



OBEC KLUBINA

Obecný úrad č. 67, 023 04 Stará Bystrica

Výst. č. 324/2021

V Klubine, dňa 17.12.2021

 Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť
dňa 07.01.2022
V Klubine dňa 10.01.2022
Muchom
podpis

STAVEBNÉ POVOLENIE

Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou, IČO: 00314366 v zastúpení PaedDr. Jurajom Hlavatým, starostom obce podala dňa 01.12.2021 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu: „**Modernizácia zberného dvora v obci Zborov nad Bystricou**“ - v spojenom územnom a stavebnom konaní.

Obec Klubina ako príslušný stavebný úrad, podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), prerokovala žiadosť navrhovateľa „**Obec Zborov nad Bystricou, Zborov nad Bystricou č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou, IČO: 00314366 v zastúpení PaedDr. Jurajom Hlavatým, starostom obce**“ zo dňa 01.12.2021 na vydanie stavebného povolenia pre stavbu „**Modernizácia zberného dvora v obci Zborov nad Bystricou**“ na pozemkoch parc. č. CKN 945/1, 945/2, 945/4, 945/5, 945/8, 945/10, 945/15 v k. ú. Zborov nad Bystricou podľa § 37, § 39a, § 62 a § 63 stavebného zákona v spojenom územnom a stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodla takto:

Stavba:

„**Modernizácia zberného dvora v obci Zborov nad Bystricou**“

na pozemkoch parc. č. CKN 945/1, 945/2, 945/4, 945/5, 945/8, 945/10, 945/15 v k. ú. Zborov nad Bystricou sa podľa § 39a a § 66 stavebného zákona

P O V O L U J E.

Popis stavieb:

Areál zberného dvora je umiestnený na pozemkoch parc. č. CKN 945/1, 945/2, 945/4, 945/5, 945/8, 945/10, 945/15 vedený na LV č. 703 v k. ú. Zborov nad Bystricou. Projektová dokumentácia rieši modernizáciu existujúceho Zberného dvora v obci Zborov nad Bystricou, a to zmodernizovaním jednotlivých objektov ako aj technológiu na podporu triedeného zberu. V areáli Zberného dvora sa nachádzajú objekty so súpisnými číslami 81, 83, 774 prístup k objektom je z miestnej komunikácie, súčasťou riešenia je i vonkajšie parkovisko mimo areálu zberného dvora. Skutkové objekty funkčne plnia celkový účel areálu a modernizácia bude pozostávať z rekonštrukcie a dobudovania jednotlivých objektov areálu.

Hala zberného dvora je časťou objektu so súpisným číslom (č. 83), ktorá sa kompletne asanuje, nakoľko je v nevyhovujúcom stave na jeho mieste bude vybudovaný nový objekt haly s novou technológiou, s novou výmerou zastavanej plochy objektu 334,18 m².

Objekt je zastrešený valbovou strechou so sklonom 12° pokrytá hliníkovým plechom. Objekt haly bude vykurovaný a napojený na systém inžinierskych sietí (voda, kanalizácia, plyn, elektrina, dažďová kanalizácia). Súčasťou objektu bude vonkajší otvorený prístrešok zo zadnej strany, ktorý bude slúžiť na skladovanie vytriedeného odpadu so zastavanou plochou 101,25 m².

Projektová dokumentácia ďalej rieši prístavbu kancelárie a stavebné úpravy skutkového objektu so s. č. 774, kde bude dobudovaná prístavba s novým administratívnym a sociálnym zázemím pre zberný dvor s novým stavom po zateplení vo výmere 147,80 m² a zastrešená bude šikmou strechou so sklonom 10° pokrytá hliníkovým plechom.

Pre sklad odpadového materiálu bude pristavený objekt s dvoma garážovými priestormi na skladovanie triedeného odpadu. Sklad bude zastrešený šikmou strechou so sklonom 8° pokrytý hliníkovým plechom. Objekt nebude vykurovaný a nebude napojený na systém inžinierskych sietí. Dažďové vody zo strechy budú odvádzané novými strešnými žľabmi a zvodmi, ktoré budú zaústené do dažďovej kanalizácie.

Ďalším riešeným objektom bude nadstavba skutkových ŽB garáží, ktoré slúžia na skladovanie vytriedeného odpadu, kde bude v rámci modernizácie bude vykonaná nadstavba novej krovnej konštrukcie s novým zastrešením. Ostatné riešenie skutkových garáží ostáva zachované bez zmeny, teda nebudú napojené na systém inžinierskych sietí. Dažďová voda bude odvedená do dažďovej kanalizácie.

Projektová dokumentácia ďalej rieši prístrešok vedľa garáží, kde skutkové prefabrikované železobetónovej garáže (v rade 8 ks kladené dotykcom bočných stien) bude zo strany od hlavnej príjazdovej brány zhotovený vonkajší otvorený prístrešok predĺžením novej strechy garáží. Na oceľovú konštrukciu, vzniknú tak dva odkladacie priestory pre skladovanie vytriedeného odpadu. Prístrešok nebude napojený na systém inžinierskych sietí, dažďová voda zo strechy objektu bude zaústená do novoriešeného areálového rozvodu dažďovej kanalizácie.

Skutkové spevnené plochy v areáli budú modernizované, povrch nových plôch bude tvorený betónom. Plochy sú tvorené komunikáciami, odstavňými plochami a plochami pod prístreškami. Voda stekajúca z plôch bude prečistená cez ORL a zaústená do novovybudovanej trativodnej šachty na pozemku investora. Spevnené plochy, ktoré budú vedľa areálu zberného dvora, za plotom na nábreží rieky Bystrica vybudované nové parkovisko pre parkovanie 10-tich osobných motorových vozidiel, vedľa skutkového parkoviska. Súčasťou bude i nová komunikácia šírky 6 m, popred parkovisko (medzi parkoviskom a plotom areálu) až k zadnej bráne zberného dvora. Skutkové parkovisko ostáva zachované bez zmeny. Povrch nových plôch bude tvorený asfaltom.

Na výrobnnej hale budú vykonané stavebné úpravy, kde sa skutkový stav (časť objektu s. č. 81) bude modernizovať. Slúžiť bude pre dotriedňovanie odpadu, skladovanie elektroodpadu. Objekt bude zastrešený novou strechou s novou krovovou konštrukciou, kompletne sa vymenia siete v riešenej časti objektu. Objekt bude vykurovaný, napojený na systém inžinierskych sietí (voda, kanál, plyn, elektrina, dažďová kanalizácia).

V areáli zberného dvora bude vymenená hlavná brána, ktorá slúži ako hlavný vstup do areálu, pričom nová brána bude otváracá dvojkrídlová s integrovanou malou bránkou pre peší vstup, opraví sa i pohľadová predná časť oplotenia na strane hlavného vstupu. Vymení sa i zadná brána pre prístup k ploche zo zadnej strany k objektu SO 03 a jestvujúcemu objektu, brána bude otváracá dvojkrídlová. Obe brány budú ovládané elektricky diaľkovo, s možnosťou manuálneho otvorenia v prípade výpadku elektrickej energie.

Technické údaje stavby:

Hala zberného dvora zastavaná plocha : objekt : 334,18 m² (pôvodný asanovaný objekt - skutkový stav 306,88 m²), prestrešená plocha zadného prístrešku : 101,25 m²

obostavaný priestor : 2520 m³

výškové pomery :

- výška hrebeňa strechy +6,300 m (pôvodný asanovaný objekt - úroveň vrchu oblúka strechy +6,670 m)

- výška rímsy strechy +4,360 m

±0,000 - úroveň čistej podlahy pôdorysu SO 01 = +0,220 od úrovne upraveného terénu pri hlavnom vstupe do objektu

vnútorná podlahová plocha : 294,57 m²

Prístavba kancelárie a stavebné úprav skutkového objektu

zastavaná plocha :

-skutkový stav 104,44 m²

-nový stav (po prístavbe a zateplení) : objekt 146,60 m²

-vonkajšie vstupné zátvetrie : 1,20 m², SPOLU = 147,80 m²

obostavaný priestor : skutkový stav : 440 m³

nový stav : 615 m³

výškové pomery :

- výška hornej úrovne pultu strechy +4,980 m (nový stav po výmene krytiny)

- výška spodnej úrovne pultu strechy +3,550 m (nový stav po výmene krytiny)

±0,000 - úroveň skutkovej čistej podlahy v pôvodnej časti objektu

SO 02 = +0,020 od úrovne upraveného terénu pri vstupoch do pôvodnej časti objektu

vnútorná podlahová plocha nový stav : 115,02 m²

Sklady odpadového materiálu

zastavaná plocha :

- objekt : 95,20 m²

- peší chodník : 7,28 m²

SPOLU : 102,48 m²

obostavaný priestor : 480 m³

výškové pomery :

- výška hornej úrovne pultu strechy +5,790 m

- výška spodnej úrovne pultu strechy +3,940 m

±0,000 - úroveň čistej podlahy pôdorysu SO 03 = +0,100 od úrovne upraveného terénu pred objektom

vnútorná podlahová plocha : 83,16 m²

Nadstavba strechy skutkových garáží

zastavaná plocha - objekty garáží spolu v skutkovom stave : 167,44 m² (ostáva bez zmeny)

obostavaný priestor :

- objekty garáží spolu v skutkovom stave : 388 m³

- objekty garáží spolu nový stav po nadstavbe strechy : 568 m³

výškové pomery :

- skutkový stav - výška hornej plochej dosky (strechy) ŽB garáže +2,320 m

- nový stav : - výška hornej úrovne pultu strechy +4,150 m

- výška spodnej úrovne pultu strechy +2,660 m

±0,000 - úroveň skutkovej čistej podlahy garáží SO 04 = úroveň upraveného terénu pred objektom

vnútorná podlahová plocha : jedna garáž : 17,99 m² (ostáva bez zmeny) spolu 8 garáží : 143,92 m² (ostáva bez zmeny)

Prístrešok vedľa garáží

zastavaná plocha - prestrešená plocha prístrešku : 50,56 m²

obostavaný priestor : 174 m³

výškové pomery :

- výška hornej úrovne pultu strechy +4,150 m

- výška spodnej úrovne pultu strechy +2,660 m

±0,000 - úroveň terénu pod prístreškom SO 05

Spevnené plochy v areáli + areálové rozvody

zastavaná plocha - nové spevnené plochy celkom : 2129 m²

(v mieste nových spevnených plôch budú pôvodné spevnené plochy kompletne asanované)

Spevnené plochy mimo areálu

zastavaná plocha - nové spevnené plochy celkom : 1030 m² (v mieste nových spevnených plôch bude pripravený podklad, skutkové spevnené plochy tu nie sú riešené)

Výrobná hala - stavebné úpravy

zastavaná plocha riešenej časti objektu :

- skutkový stav : 478,74 m²

- nový stav (po zateplení) : objekt 489,17 m²

- vonkajšie vstupné schodisko kotolne : 2,73 m²

SPOLU = 491,90 m²

obostavaný priestor : skutkový stav : 3040 m³

nový stav : 3219 m³

výškové pomery :

- **skutkový stav** :

- výška hrebeňa strechy +7,150 m

- výška rímsy strechy +4,290 m

- **nový stav** :

- výška hrebeňa strechy +6,850 m

- výška rímsy strechy +5,000 m

±0,000 - úroveň čistej podlahy pôdorysu SO 08 = +0,390 m od úrovne upraveného terénu pri hlavnom vstupe do objektu

vnútorná podlahová plocha nový stav : 347,91 m²

Výmena brán

- šírka hlavnej vstupnej brány 5,1 m, malá integrovaná pešia bránka : 1,0 m, výška brány : 2,20 m

- dĺžka opravovaného oplotenia na vtrane hlavného vstupu : cca 11,5 m, výška skutkového oplotenia : 2,12 m - ostáva bez zmeny

- šírka vstupnej brány zadného vjazdu k SO 03 : 4,1 m, výška brány : 2,20 m

Objektová skladba povolovanej stavby:

SO 01 Hala zberného dvora

SO 02 Prístavba kancelárie a stavebné úpravy skutkového objektu

SO 03 Sklady odpadového materiálu

SO 04 Nadstavba strechy skutkových garáží

- SO 05 Prístrešok vedľa garáží
- SO 06 Spevnené plochy a areálové rozvody
- SO 07 Spevnené plochy mimo areálu
- SO 08 Výrobná hala – stavebné úpravy
- SO 09 Výmena brán

Podrobnosti sú zrejmé z projektovej dokumentácie.

Pre umiestnenie a uskutočnenie stavieb sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. CKN 945/1, 945/2, 945/4, 945/5, 945/8, 945/10, 945/15 v k. ú. Zborov nad Bystricou, podľa situácie umiestnenia stavby, ktorá je súčasťou projektovej dokumentácie, a ktorá tvorí prílohu tohto rozhodnutia.
2. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom: *Milan Ščury – Projekcia, 17. Novembra 2868, 022 01 Čadca* a overenej stavebným úradom v stavebnom konaní. Projektant je zodpovedný za vyhotovenie projektovej dokumentácie v súlade s aktuálne platnými právnymi predpismi a technickými normami SR.
3. Prípadné zmeny stavby nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
4. Pri uskutočňovaní stavby je potrebné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení podľa vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení neskorších predpisov, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšie platné predpisy na úseku požiarnej ochrany, životného prostredia, bezpečnosti práce a ochrany zdravia ľudí.
5. Počas výstavby budú dodržiavané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb v zmysle § 48 - 53 stavebného zákona a v súlade s ustanoveniami vyhlášky č. 532/2002 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie v znení neskorších predpisov.
6. Predpokladaný termín dokončenia stavby: 10/2023.
7. Umiestnenie stavby: podľa situácie umiestnenia stavby tvoriacej prílohu tohto rozhodnutia.
8. Výškové pomery stavieb: max. výška strešnej konštrukcie bude na objektoch nasledovná :
 - SO 01 – Hala zberného dvora + 6,670 m
 - SO 02 – Prístavba kancelárie + 4,980 m
 - SO 03 – Sklady odpadového materiálu + 5,790 m
 - SO 04 – Nadstavba strechy skutkových garáží + 4,150 m
 - SO 05 – Prístrešok vedľa garáží + 4,150 m
 - SO 08 – Výrobná hala + 6,850 m-budú dodržané podľa projektovej dokumentácie overenej v stavebnom konaní vypracovanej zodpovedným projektantom *Milan Ščury – Projekcia, 17. Novembra 2868, 022 01 Čadca*.
9. Napojenie jednotlivých objektov zberného dvora na inžinierske siete bude podľa projektovej dokumentácie jednotlivých objektov, ktoré budú napojené na vodovod, kanalizáciu, elektrina, plyn a na systém dažďovej kanalizácie.
10. Vstup na pozemky je z miestnej komunikácie MK 58 (CKN 945/2) a MK 57 (945/3) v k.ú. Zborov nad Bystricou.
11. Odpad vzniknutý počas realizácie stavebných prác vrátane prebytočnej zeminy zo základovej konštrukcie je stavebník povinný likvidovať v zmysle zákona o odpadoch a VZN obce. Ku kolaudácii stavby je stavebník povinný dokladovať množstvo vzniknutého odpadu a zákonný spôsob jeho likvidácie.
12. Stavebník je povinný počas realizácie stavby v zmysle § 46d stavebného zákona viesť

stavebný denník a tento predložiť stavebnému úradu pri kolaudácii stavby.

13. Stavebník je povinný počas realizácie stavby udržiavať prístupovú komunikáciu k stavenisku vo vyhovujúcom technickom stave. V prípade jej znečistenia je povinný na vlastné náklady prevádzať jej okamžité čistenie. V prípade poškodenia prístupovej komunikácie k stavenisku stavebnými strojmi je povinný uviesť komunikáciu na vlastné náklady a okamžite do pôvodného technického stavu.

14. Stavebník nesmie stavebnými prácami zasahovať do vlastníckych, príp. iných práv k pozemkom dotknutých stavbou bez súhlasu ich majiteľa, správcu, neprimerane obmedzovať práva a právom chránené záujmy účastníkov stavebného konania.

15. Stavebník je povinný pred realizáciou stavby zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich podzemných rozvodov a inžinierskych sietí u jednotlivých vlastníkov a správcov za účelom ich presného zamerania a vytýčenia v teréne. Stavebník je povinný rešpektovať ochranné pásma existujúcich podzemných a nadzemných vedení, resp. zabudovaných zariadení.

16. Na stavbu budú použité stavebné výrobky podľa § 43f stavebného zákona, ktoré spĺňajú podmienky osobitných predpisov. Stavebník predloží ku kolaudačnému konaniu doklady o overení vlastností výrobkov použitých na stavbe podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

17. **Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu termín začatia stavby v lehote do 15 dní odo dňa začatia stavby.**

18. Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky. **Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu zhotoviteľa stavby,** ktorý bude zodpovedať za odborné vedenie uskutočňovania stavby, **pred začatím stavebných prác.**

19. Stavebník je povinný v zmysle zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložiť ku kolaudácii stavby energetický certifikát vypracovaný oprávnenou osobou.

20. Povolená stavba podlieha kolaudácii. Stavebník po ukončení stavby podá návrh na kolaudáciu podľa § 79 stavebného zákona.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Milan Ščury- PROJEKCIA, 17. novembra 2868, 022 01 Čadca

Záväzná stanoviská dotknutých orgánov v zmysle § 140b stavebného zákona:

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., v zastúpení na ústnom pojednávaní p. Jaroslavom Pavelom, ktorý dal nasledovné stanovisko : Dažďové vody zo spevnených plôch budú likvidované v areáli zberného dvora vsakovacím existujúcim zariadením. V rámci rekonštrukcie bude vybudované nové vsakovacie zariadenie v mieste parkoviska mimo areálu zberného dvora. Všetky objekty sú na pozemkoch stavebníka. K zahájeniu a ukončeniu prác prizvať zástupcu SVP, š. p.. Súhlasíme s vydaním stavebného povolenia v zmysle platnej legislatívy.

Rozhodnutie o námietkach a pripomienkach účastníkov konania: Pripomienky a námietky účastníkov konania boli v konaní vznesené osobne i listom zo dňa 15.12.2021, ktorý bol dňa 17.12.2021 doručený obci Klubina ako príslušnému stavebnému úradu od občanov časti obce u Kocifajov, 023 03 Zborov nad Bystricou – kontaktná osoba: Mgr. Eva Jakubcová, bytom Zborov nad Bystricou č. s. 750, 023 03 Zborov nad Bystricou v námietkach uvádzajú, že nemajú námietky k zmodernizovaniu zberného dvora, keďže už existuje, ale nesúhlasia s vybudovaním kompostárne, ktorá je vedená ako objekt SO 10.

Pripomienky boli vyriešené nasledovne : Stavebník Obec Zborov nad Bystricou, zastúpená starostom obce PaedDr. Jurajom Hlavatým objekt SO 10 - kompostáreň vypustí z projektovej dokumentácie a objekt SO 10 - kompostáreň nebude predmetom stavebného povolenia, realizácie a ani žiadosti o NFP.

Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov. Stavebné povolenie stráca platnosť v zmysle § 67 ods. 2 stavebného zákona, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť.

ODÔVODNENIE

Stavebný úrad zahájil konanie na základe žiadosti stavebníka, zahájenie konania oznámil účastníkom konania a dotknutým orgánom dňa 06.12.2021 s tým, že ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním nariadil na deň 17.12.2021 na Obecnom úrade v Zborove nad Bystricou. Pripomienky a námietky účastníkov konania boli v konaní vznesené osobne i listom zo dňa 15.12.2021, ktorý bol dňa 17.12.2021 doručený obci Klubina ako príslušnému stavebnému úradu od občanov časti obce u Kocifajov, 023 03 Zborov nad Bystricou – kontaktná osoba: Mgr. Eva Jakubcová, bytom Zborov nad Bystricou č. s. 750, 023 03 Zborov nad Bystricou, v námietkach uvádzajú, že nemajú námietky k zmodernizovaniu zberného dvora, keďže už existuje, ale nesúhlasia s vybudovaním kompostárne, ktorá je vedená ako objekt SO 10. Pripomienky boli vyriešené nasledovne : Stavebník Obec Zborov nad Bystricou , zastúpená starostom obce PaedDr. Jurajom Hlavatým objekt SO 10 - kompostáreň vypustí z projektovej dokumentácie a objekt SO 10 - kompostáreň nebude predmetom stavebného povolenia, realizácie a ani žiadosti o NFP.

Stanovisko Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., v zastúpení na ústnom pojednávaní p. Jaroslavom Pavelom bolo zahrnuté do podmienok rozhodnutia.

Stavebný úrad preskúmal predloženú žiadosť z hľadísk uvedených v 34 až 39a a § 62 a 63 stavebného zákona, bolo zistené, že umiestnením a uskutočnením stavby nie sú ohrozené a ani nebudú záujmy spoločnosti, ani životné prostredie, ani neprimerane obmedzené, či ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. Navrhovateľ predložil PD stavby spracovanú odborne spôsobilou osobou. Dokumentácia stavby spĺňa základné požiadavky na stavby podľa § 43d a § 47 stavebného zákona.

Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

POUČENIE

Podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Obec Klubina, Obecný úrad č. 67, 023 04 Stará Bystrica. V zmysle § 47 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov je toto rozhodnutie preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku.

Správny poplatok podľa § 4 ods.1 písm. a zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších zmien a doplnkov sa nevyrubuje.

Známi účastníci konania:


1. Obec Zborov nad Bystricou, zastúpená PaedDr. Jurajom Hlavatým, starostom obce, Zborov nad Bystricou č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou
2. Ing. Nikola Zátorová, Zborov nad Bystricou 733, 023 03 Zborov nad Bystricou
3. Ján Zátorový, Zborov nad Bystricou 733, 023 03 Zborov nad Bystricou
4. Arana Jakubcová, Zborov nad Bystricou 1, 023 03 Zborov nad Bystricou
5. Juraj Kocifaj v správe Slovenského pozemkového fondu, Búdkova 36, 817 47 Bratislava
6. Milan Ščury - PROJEKCIA, Ul. 17. novembra 2868, 022 01 Čadca – projektant

Dotknuté orgány :

1. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina
2. SPP - distribúcia a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26
3. Okresný úrad – odbor starostlivosti o životné prostredie , Palárikova č. 91, 022 01 Čadca
4. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Odštepny závod Piešťany, Správa povodia stredného Váhu I. Púchov, č.b. 1/97, 020 71 Nimnica
5. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
6. Obec Zborov nad Bystricou, Obecný úrad č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou – správca MK




Mgr. Božena Poliačková
starostka obce

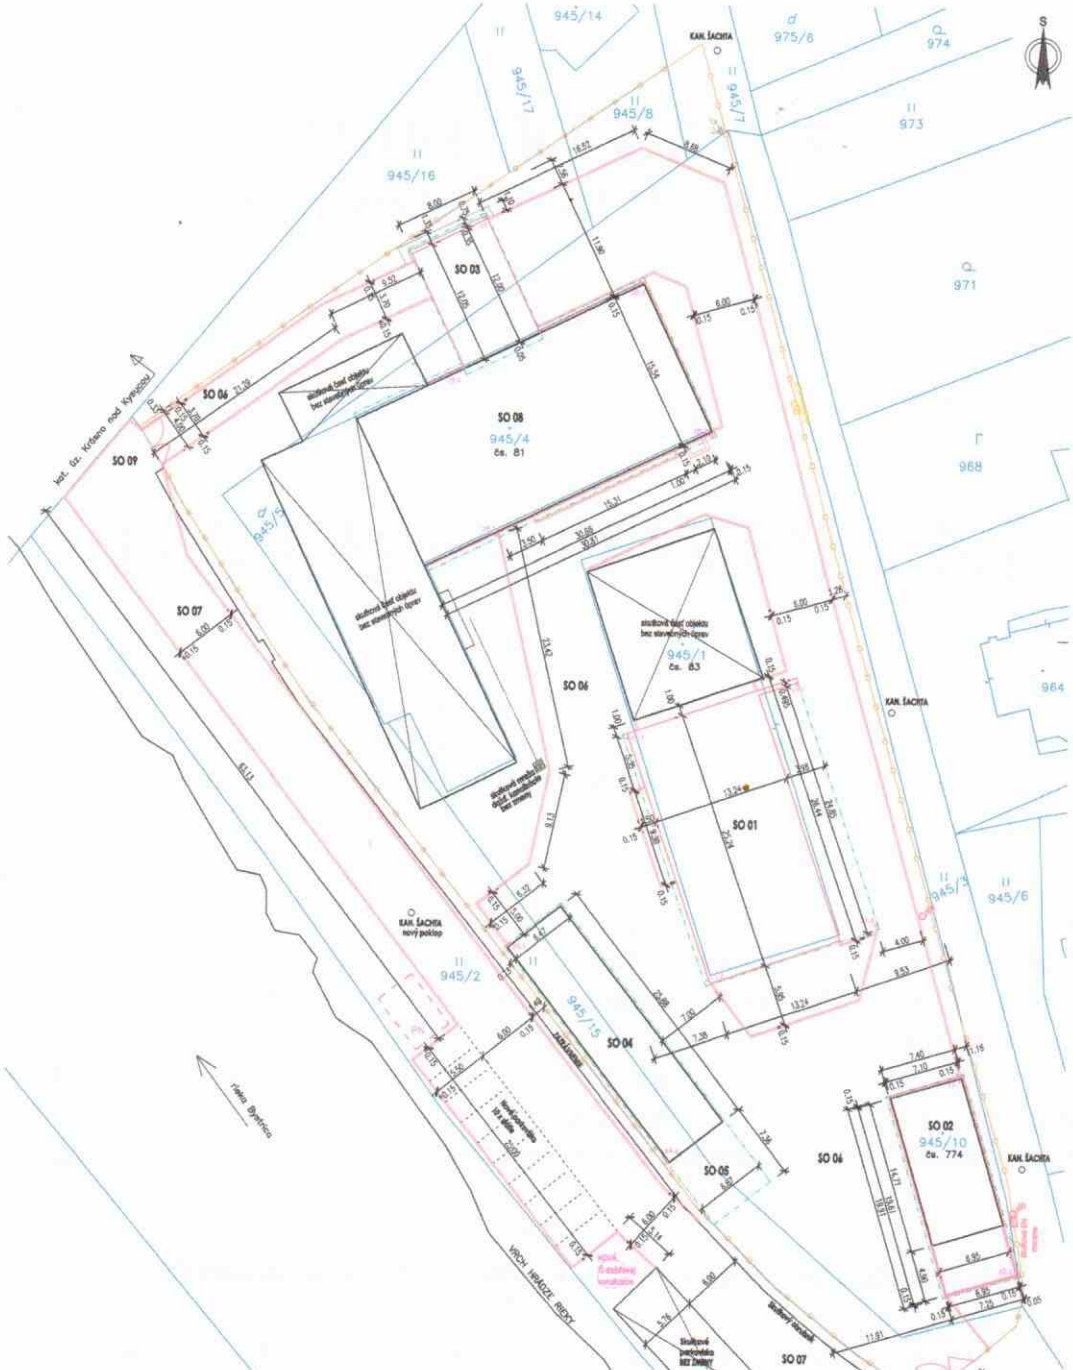

LEGENDA

- SO 01 - Hala zberného dreva**
 zmlatené drevo: 28,13 m² (skladný územný objekt - súborový dvor 30x30 m)
 (prázdňová plocha zberného objektu 1 51,35 m²)
 skvalitovaný plot: 200 m
 výškové panvy: +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
- SO 02 - Prístavba kancelárie a stavebné úpravy skladového objektu**
 zmlatené drevo: 15,64 m²
 súborový dvor 10,00 m x 10,00 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 skvalitovaný plot: 250 m
 výškové panvy: +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
- SO 03 - Sĺďady odpadového materiálu**
 zmlatené drevo: 11,21 m²
 súborový dvor 10,00 m x 10,00 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 skvalitovaný plot: 40 m
 výškové panvy: +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
- SO 04 - Nohárske stredy skladových garží**
 zmlatené drevo: 13,87 m²
 súborový dvor 10,00 m x 10,00 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 skvalitovaný plot: 100 m
 výškové panvy: +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
- SO 05 - Prístavba vedľa garží**
 zmlatené drevo: 10,14 m²
 súborový dvor 10,00 m x 10,00 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 skvalitovaný plot: 100 m
 výškové panvy: +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
- SO 06 - Sparané plochy v areáli + analýzy rozvody**
 zmlatené drevo: 12,00 m²
 súborový dvor 10,00 m x 10,00 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 skvalitovaný plot: 100 m
 výškové panvy: +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
- SO 07 - Sparané plochy mimo areálu**
 zmlatené drevo: 12,00 m²
 súborový dvor 10,00 m x 10,00 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 skvalitovaný plot: 100 m
 výškové panvy: +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)

- SO 08 - Výškové hala - stavebné úpravy**
 zmlatené drevo: 49,24 m²
 súborový dvor 10,00 m x 10,00 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 skvalitovaný plot: 250 m
 výškové panvy: +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
- SO 09 - Výškové hala**
 zmlatené drevo: 4,80 m²
 súborový dvor 10,00 m x 10,00 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 skvalitovaný plot: 250 m
 výškové panvy: +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 +1,80 m (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)

Členenie stavebných objektov:

- SO 01 - Hala zberného dreva
- SO 02 - Prístavba kancelárie a stavebné úpravy skladového objektu
- SO 03 - Sĺďady odpadového materiálu
- SO 04 - Nohárske stredy skladových garží
- SO 05 - Prístavba vedľa garží
- SO 06 - Sparané plochy v areáli + analýzy rozvody
- SO 07 - Sparané plochy mimo areálu
- SO 08 - Výškové hala - stavebné úpravy
- SO 09 - Výškové hala

LEGENDA

- OBREVS PARCEL - stav KN - C
- 945/1 - ČÍSLA PARCEL - stav KN - C
- Skvalitovaný odpadový materiál - štruktúry výšky 250 mm a betonová základňa (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
- OBREVS STAVEBNÝCH OBJEKTŮV
- Letn. nových skvalitovaných plotov - časť územného
- Zauzaté skvalitované plochy jednotlivých objektov do zmlatkového kanalizácie
- Podzemná kanalizácia - štruktúry výšky 250 mm

Poznámka

- vzhľadom na skvalitované drevo, dĺžka je určená od 10. 00 m, dĺžka dĺžky objektu, vzhľadom k štruktúre základní, zmlatkové drevo (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 - dĺžka dĺžky objektu, vzhľadom k štruktúre základní, zmlatkové drevo (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 - dĺžka dĺžky objektu, vzhľadom k štruktúre základní, zmlatkové drevo (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)

Upozornenie

- pre projektovú dokumentáciu je určená časť územného, vzhľadom k štruktúre základní, zmlatkové drevo (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)
 - pre projektovú dokumentáciu je určená časť územného, vzhľadom k štruktúre základní, zmlatkové drevo (okrajová zmlatková dĺžka - dĺžka vrtu dĺžky okraj + 6,07 m)

Milan Škýrý, Ing.	4M-CAO	1/2021
Ing. Miroslava	ARHITEKTÚRA	
Ing. Miroslava	Ing. Miroslava	09 / 2021
Obec Zborov nad Bystricou Slobody nad Bystricou č. 253, 945/10, Zborov nad Bystricou - podpora miestneho zboru, odpadov		
areál zberného dreva v Zborov nad Bystricou, okres Čadca		
kat. úz. Zborov nad Bystricou KN 945/1, 945/2, 945/3, 945/4, 945/5, 945/6, 945/7, 945/8, 945/10, 945/11, 945/12, 945/13, 945/14, 945/15, 945/16, 945/17, 945/18, 945/19, 945/20, 945/21, 945/22, 945/23, 945/24, 945/25, 945/26, 945/27, 945/28, 945/29, 945/30, 945/31, 945/32, 945/33, 945/34, 945/35, 945/36, 945/37, 945/38, 945/39, 945/40, 945/41, 945/42, 945/43, 945/44, 945/45, 945/46, 945/47, 945/48, 945/49, 945/50, 945/51, 945/52, 945/53, 945/54, 945/55, 945/56, 945/57, 945/58, 945/59, 945/60, 945/61, 945/62, 945/63, 945/64, 945/65, 945/66, 945/67, 945/68, 945/69, 945/70, 945/71, 945/72, 945/73, 945/74, 945/75, 945/76, 945/77, 945/78, 945/79, 945/80, 945/81, 945/82, 945/83, 945/84, 945/85, 945/86, 945/87, 945/88, 945/89, 945/90, 945/91, 945/92, 945/93, 945/94, 945/95, 945/96, 945/97, 945/98, 945/99, 945/100		
Situácia		0.2